MG 176 S-I

Logica di controllo

Ganci di sollevamento

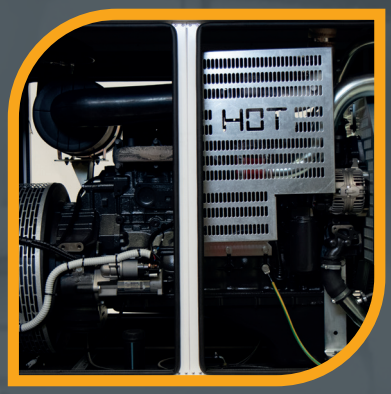

Motore FPT

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.

CE

Genset s.p.a.
Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone:+39-0382-509 I
commerciale@genset.it
www.genset.it

GenSet
Next Gen technology
for top business.

GenSet
Next Gen technology
for top business.

MG 176 S-I / DATI TECNICI

IT

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 176 kVA
USCITA MONOFASE DA 58,6 kVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

Dotazioni di serie

- Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di:
  - mancato avviamento
  - stop d'emergenza
  - bassa pressione olio
  - basso livello carburante
  - alta temperatura acqua
  - avaria sonda pressione olio
  - sovra/bassa tensione alternatore
  - sovra/sotto frequenza alternatore
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante stop d'emergenza
- Batterie d'avviamento
- Liquidi di primo riempimento
- Galleggiante livello gasolio
- Marmitta silenziata
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Morsettiera per il prelievo potenza trifase
- Morsettiera per il collegamento quadro ATS
- Morsettiera per comando a distanza
- Passaggio forche

Opzioni
da specificare al momento dell'ordine

- Versione aperta
- Relè e-o modulo differenziale
- Vasca di raccolta liquidi
- Serbatoio maggiorato
- Sistema rabbocco automatico
- Marmitta catalitica
- Quadro ATS
- Quadro manuale
- Scheda allarmi a distanza
- Messa in servizio
- Caricabatteria 12V
- Scaldiglia motore

Potenza acustica

- Lwa 95 (70 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincrono
- Potenza trifase (emergenza): 176kVA - 400V
- Potenza trifase (continua): 160kVA - 400V
- Potenza monofase (emergenza): 58,6kVA - 230V
- Fattore di potenza: cos ϕ 0,8

Motore Diesel 1500 giri/min

- Tipo: FPT NEF 67 TM4 - turbo - 6 cil. - 6700 cm^3
- Potenza massima: 224 hp (165 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante all'80% del carico: 29,4 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 230 lt
- Dimensioni (L x W x H): 3400 x 1100 x 1820 mm
- Peso a vuoto: 1945 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.